




HANDSET EINHANDHÖRER

Quick Guide / Kurzanleitung

m lit r

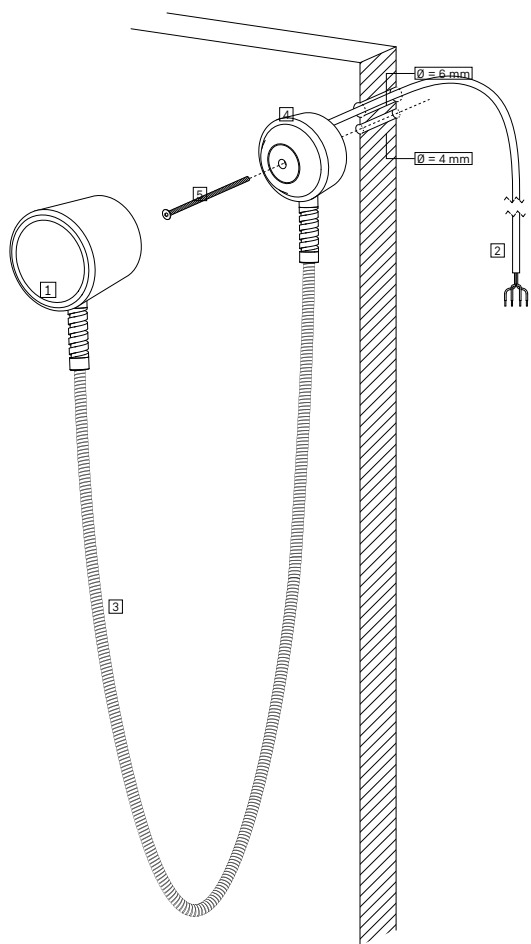


PACKAGE CONTENTS

- 1 VIA with integrated magnetic switch (Reed))
- 2 Cable (2 m)
- 3 Cable protection tube (l = 1.25 m; Ø = 8 mm)
- 4 Magnetic fixture including cable-outlet at 90° (parallel to the mounting surface)
- 5 Assembly screw for base
High-grade steel without inscription;
Allen-type M4 (hexagonal socket-head screw)
- 6 Selection switch to choose between two signals during playback, for example two language


LIEFERUMFANG

- 1 VIA mit integriertem Magnetschalter (Reed)
- 2 Kabel (2 m)
- 3 Kabelschuttschlauch (l = 1,25 m; Ø = 8 mm)
- 4 Magnethalterung mit Kabelaussch im 90° Winkel (parallel zur Montagefläche)
- 5 Montageschraube für Sockel
Edelstahl ohne Beschriftung; Imbus M4
- 6 Wahlschalter zur Auswahl zweier Signale bei der Wiedergabe, z.B. von zwei Sprachen

Standart version / Standartversion



Version with switch / Version mit Switch



ASSEMBLY

To install the unit a bore of 6 mm is required for the cable entry. The magnetic base can be screwed to its base from the front or with the included M4 screw.

MONTAGE

Zur Montage wird für die Kabeldurchführung eine Bohrung von 6 mm benötigt. Die Verschraubung der magnetischen Basis kann von vorne erfolgen oder mit der mitgelieferten M4 Imbus-Schraube.

TECHNICAL DATA

Weight without base and protective tube: 170 g

Dimensions:

Diameter = 60 mm

Height = 56 + 24 mm

Wiring:

White/Brown = Audio

Yellow/Green = Switching signal (Reed/Closing)

Wiring for version with selection switch:

White/Grey/Brown = Audio

White - Signal 1/Grey - Signal 2/Brown - Ground

Yellow/Green = Switching signal (Reed/Closing)

Loudspeakers:

Impedance = 32 ohms,


Max. loading capacity = 0.1 watts

Sensor:

Switching capacity = 10 watts

Switching voltage = max. 175 V (AC/DC)

Switching current = 0.5 A

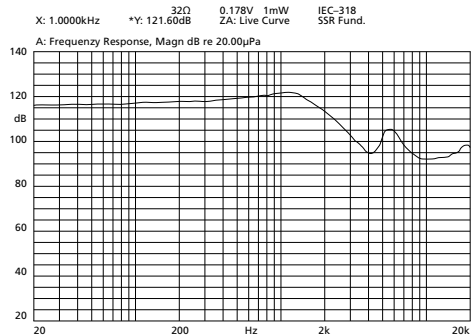

TECHNISCHE DATEN

Gewicht ohne Sockel und Schutzschlauch: 170 g

Abmessungen:

Durchmesser = 60 mm

Höhe = 56 + 24 mm

Kabelbelegung:

Weiß/Braun = Audio

Gelb/Grün = Schaltsignal (Reed/Schließer)

Kabelbelegung:

Weiß/Grey/Braun = Audio

Weiß - Signal 1 / Grau - Signal 2 / Braun - Masse

Gelb/Grün = Schaltsignal (Reed/Schließer)

Lautsprecher:

Impedanz = 32 Ohm,

Max. Belastbarkeit = 0,1 Watt

Sensor:

Schaltleistung = 10 Watt

Schaltspannung = max. 175 V (AC/DC)

Schaltstrom = 0,5 A



The VIA handset is CE certified. Users outside the European Union are responsible to observe the local compulsory certification.

Der VIA Einhandhörer ist CE zertifiziert.

Anwender außerhalb der Europäischen Union sind für die Beachtung lokaler Zertifizierungsvorschriften selbst verantwortlich.

m.o.l.i.t.o.r. GmbH

Schlesische Straße 31
10997 Berlin

tel +49 30 629019-0
fax +49 30 629019-19

via@molitor-berlin.de
www.molitor-berlin.de