



The Hörknubbel handset is CE certified. Users outside the European Union are responsible to observe the local compulsory certification.

Der Hörknubbel Einhandhörer ist CE zertifiziert. Anwender außerhalb der Europäischen Union sind für die Beachtung lokaler Zertifizierungsvorschriften selbst verantwortlich.



HANDSET EINHANDHÖRER

Quick Guide / Kurzanleitung


molitor-produkte GmbH

Storkower Str. 151
10407 Berlin

tel +49 30 629019-50
fax +49 30 629019-19

produkte@molitor-produkte.de
www.molitor-produkte.de

m l i t r

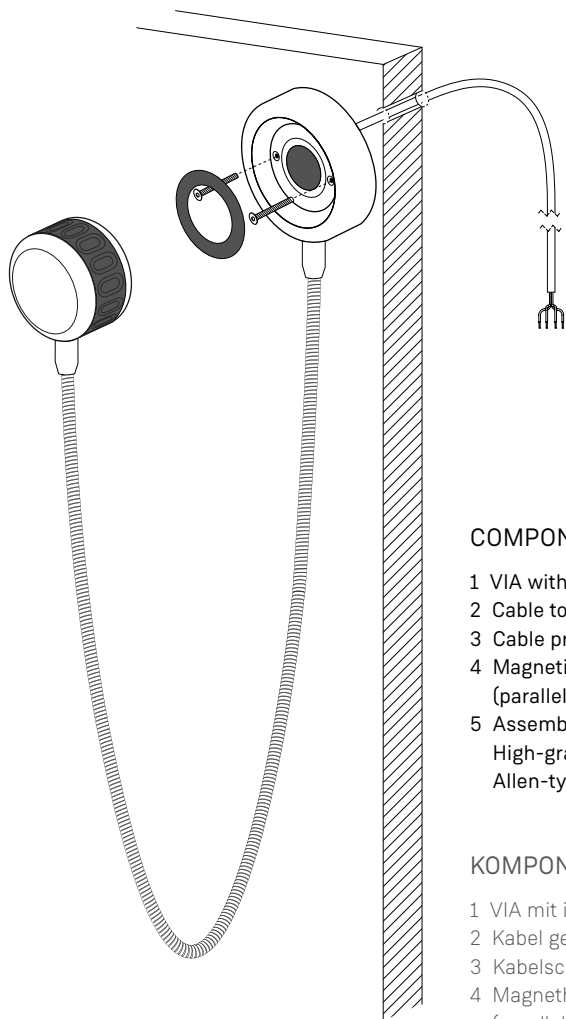


COMPONENTS

- 1 VIA with integrated magnetic switch (Reed)
- 2 Cable total (l = 2 m/ 2,40 m; Ø 4 mm)
- 3 Cable protection tube (l = 0.9 m/ 1,20 m; Ø 6 mm)
- 4 Magnetic fixture including cable-outlet at 90° (parallel to the mounting surface)
- 5 Assembly screws for base
High-grade steel without inscription;
Allen-type M4 (hexagonal socket-head screw)

KOMPONENTEN

- 1 VIA mit integriertem Magnetschalter (Reed)
- 2 Kabel gesamt (l = 2 m/ 2,40 m; Ø 4 mm)
- 3 Kabelschuttschlauch (l = 0,9 m/ 1,20 m; Ø 6 mm)
- 4 Magnethalterung mit Kabelauslass im 90° Winkel (parallel zur Montagefläche)
- 5 Montageschrauben für Sockel Torx

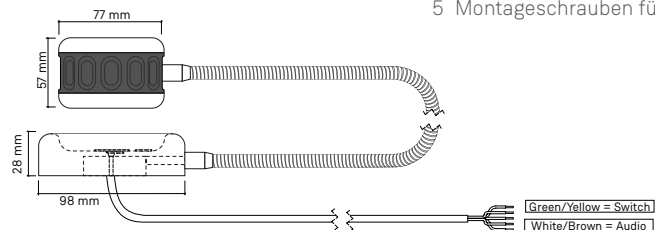

ASSEMBLY

To install the unit a bore of 6 mm is required for the cable entry. The magnetic base can be screwed to its base from the front with the two included screws.

MONTAGE

Zur Montage wird für die Kabeldurchführung eine Bohrung von 6 mm benötigt. Die Verschraubung der magnetischen Basis kann von vorne mit 2 mitgelieferten Schrauben erfolgen.

TECHNICAL DATA

Weight handset: 350 g

Weight base: 380 g

Dimensions:

Diameter = handset 77 mm; base 98 mm

Height = handset 57 + base 28 mm

Wiring:

White / Brown = Audio

Yellow / Green = Switching signal (Handset on base: contact open / handset picked up: contact closed)

Loudspeakers:

Impedance = 32 ohms,


Max. loading capacity = 0.1 watts

Sensor:

Switching capacity = 10 watts

Switching voltage = max. 175 V (AC/DC)

Switching current = 0.5 A

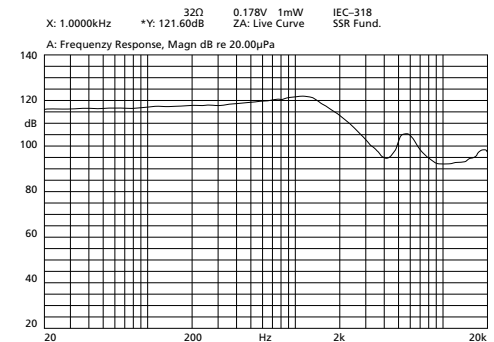

TECHNISCHE DATEN

Gewicht Hörer: 350 g

Gewicht Sockel: 380 g

Abmessungen:

Durchmesser = Hörer 77 mm; Sockel 98 mm

Höhe = Hörer 57 + Sockel 28 mm

Kabelbelegung:

Weiß / Braun = Audio

Gelb / Grün = Schaltsignal (Hörer aufgelegt: Kontakt offen / Hörer abgehoben: Kontakt geschlossen)

Lautsprecher:

Impedanz = 32 Ohm,

Max. Belastbarkeit = 0,1 Watt

Sensor:

Schaltleistung = 10 Watt

Schaltspannung = max. 175 V (AC/DC)

Schaltstrom = 0,5 A